



朗锐™系列 模组式投光灯

140LPW / 50W~1000W / 45°C/113°F



■ 特点

- 系统光效达140 lm / W.
- 灵活的模块化设计
- 多种光学镜头可供选择
- 易于安装和维护
- 等级IP66
- 五年保修
- 认证: cETLus , DLC Premium , CE , RoHS

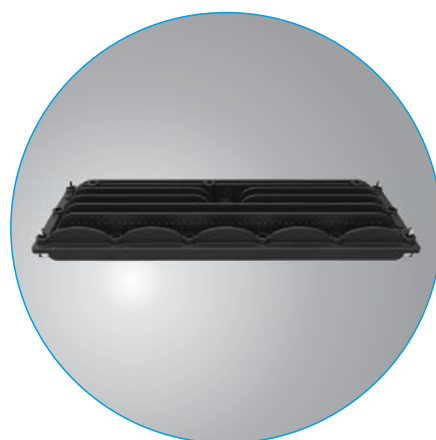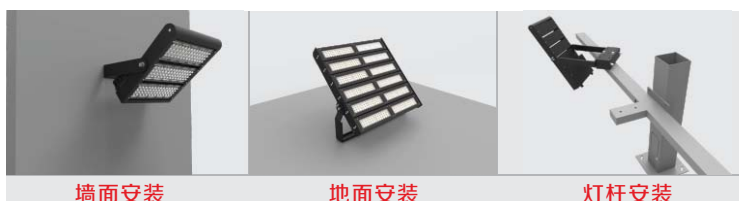

朗锐™系列 模组式投光灯

140LPW / 50W~1000W / 45°C/113°F

产品规格

			
功率	50W	100W	150W
认证	cETLus DLC Premium CE RoHS		
输入电压	AC 100~277 V/ AC 200~480 V	AC 100~277 V/ AC 200~480 V	AC 100~277 V/ AC 200~480 V
电源	易明 / 崧盛	易明 / 崧盛	易明 / 崧盛
芯片	飞利浦照明 / 科瑞	飞利浦照明 / 科瑞	飞利浦照明 / 科瑞
功率因素	≥0.95	≥0.95	≥0.95
光效	130 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
光通量	6,500 lm	14,000 lm	21,000 lm
显色指数	≥70	≥70	≥70
光通量维持率	L70>100,000 小时	L70>100,000 小时	L70>100,000 小时
色温	4500~5500K (2500~5500K 可选)	4500~5500K (2500~5500K 可选)	4500~5500K (2500~5500K 可选)
发光角度	Total 12 Optics 30×100°, 60×100° 20°, 30°, 50°, 90°, 110°, 150° 70×135°, 75×145° 60×150°, 73×133°	Total 12 Optics 30×100°, 60×100° 20°, 30°, 50°, 90°, 110°, 150° 70×135°, 75×145° 60×150°, 73×133°	Total 12 Optics 30×100°, 60×100° 20°, 30°, 50°, 90°, 110°, 150° 70×135°, 75×145° 60×150°, 73×133°
IP防护等级	IP66	IP66	IP66
工作温度	-30 to 45°C (-22 to 113°F)	-30 to 45°C (-22 to 113°F)	-30 to 45°C (-22 to 113°F)
产品尺寸	145x300x95mm	245x300x95mm	345x300x95mm
净重	2.0 kg	3.0 kg	4.0 kg

朗锐™系列 模组式投光灯

140LPW / 50W~1000W / 45°C/113°F

产品规格

			
功率	200W	250W	300W
认证	cETLus DLC Premium CE RoHS		
输入电压	AC 100~277 V/ AC 200~480 V	AC 100~277 V/ AC 200~480 V	AC 100~277 V/ AC 200~480 V
电源	易明 / 崧盛	易明 / 崧盛	易明 / 崧盛
芯片	飞利浦照明 / 科瑞	飞利浦照明 / 科瑞	飞利浦照明 / 科瑞
功率因素	≥0.95	≥0.95	≥0.95
光效	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
光通量	28,000 lm	35,000 lm	42,000 lm
显色指数	≥70	≥70	≥70
光通量维持率	L70>100,000 小时	L70>100,000 小时	L70>100,000 小时
色温	4500~5500K (2500~5500K 可选)	4500~5500K (2500~5500K 可选)	4500~5500K (2500~5500K 可选)
发光角度	Total 12 Optics 30×100°, 60×100° 20°, 30°, 50°, 90°, 110°, 150° 70×135°, 75×145° 60×150°, 73×133°	Total 12 Optics 30×100°, 60×100° 20°, 30°, 50°, 90°, 110°, 150° 70×135°, 75×145° 60×150°, 73×133°	Total 12 Optics 30×100°, 60×100° 20°, 30°, 50°, 90°, 110°, 150° 70×135°, 75×145° 60×150°, 73×133°
IP防护等级	IP66	IP66	IP66
工作温度	-30 to 45°C (-22 to 113°F)	-30 to 45°C (-22 to 113°F)	-30 to 45°C (-22 to 113°F)
产品尺寸	445x300x95mm	545x300x95mm	645x300x95mm
净重	5.0 kg	6.0 kg	8.0 kg

朗锐™系列 模组式投光灯

140LPW / 50W~1000W / 45°C/113°F

产品规格

			
功率	400W	500W	600W
认证	cETLus DLC Premium CE RoHS		
输入电压	AC 100~277 V/ AC 200~480 V	AC 100~277 V/ AC 200~480 V	AC 100~277 V/ AC 200~480 V
电源	易明 / 崧盛	易明 / 崧盛	易明 / 崧盛
芯片	飞利浦照明 / 科瑞	飞利浦照明 / 科瑞	飞利浦照明 / 科瑞
功率因素	≥0.95	≥0.95	≥0.95
光效	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W
光通量	50,000 lm	62,500 lm	75,000 lm
显色指数	≥70	≥70	≥70
光通量维持率	L70>100,000 小时	L70>100,000 小时	L70>100,000 小时
色温	4500~5500K (2500~5500K 可选)	4500~5500K (2500~5500K 可选)	4500~5500K (2500~5500K 可选)
发光角度	Total 12 Optics 30×100°, 60×100° 20°, 30°, 50°, 90°, 110°, 150° 70×135°, 75×145° 60×150°, 73×133°	Total 12 Optics 30×100°, 60×100° 20°, 30°, 50°, 90°, 110°, 150° 70×135°, 75×145° 60×150°, 73×133°	Total 12 Optics 30×100°, 60×100° 20°, 30°, 50°, 90°, 110°, 150° 70×135°, 75×145° 60×150°, 73×133°
IP防护等级	IP66	IP66	IP66
工作温度	-30 to 45°C (-22 to 113°F)	-30 to 45°C (-22 to 113°F)	-30 to 45°C (-22 to 113°F)
产品尺寸	645x300x95mm	445x665x150mm	550x665x150mm
净重	8.0 kg	16.0 kg	21.0 kg

朗锐™系列 模组式投光灯

140LPW / 50W~1000W / 45°C/113°F

产品规格

		
功率	800W	1000W
认证	cETLus DLC Premium	CE RoHS
输入电压	AC 100~277 V / AC 200~480 V	AC 100~277 V / AC 200~480 V
电源	易明 / 崧盛	易明 / 崧盛
芯片	飞利浦照明 / 科瑞	飞利浦照明 / 科瑞
功率因素	≥0.95	≥0.95
光效	120 lm/W	120 lm/W
光通量	96,000 lm	120,000 lm
显色指数	≥70	≥70
光通量维持率	L70>100,000 小时	L70>100,000 小时
色温	4500~5500K (2500~5500K 可选)	4500~5500K (2500~5500K 可选)
发光角度	Total 12 Optics 30×100°, 60×100° 20°, 30°, 50°, 90°, 110°, 150° 70×135°, 75×145° 60×150°, 73×133°	Total 12 Optics 30×100°, 60×100° 20°, 30°, 50°, 90°, 110°, 150° 70×135°, 75×145° 60×150°, 73×133°
IP防护等级	IP66	IP66
工作温度	-30 to 45°C (-22 to 113°F)	-30 to 45°C (-22 to 113°F)
产品尺寸	655x665x150mm	550x955x150mm
净重	28.0 kg	35.0 kg